





段号	避雷针	1段	2段	3段	4段	5段
主材	PTT-2	∠50×4	∠50×5	∠63×6	∠70×6	∠75×8
横材		∠50×5	∠40×4	∠40×4	∠40×4	∠40×4
斜材		∠40×4	∠40×4	∠40×4	∠40×4	∠40×4

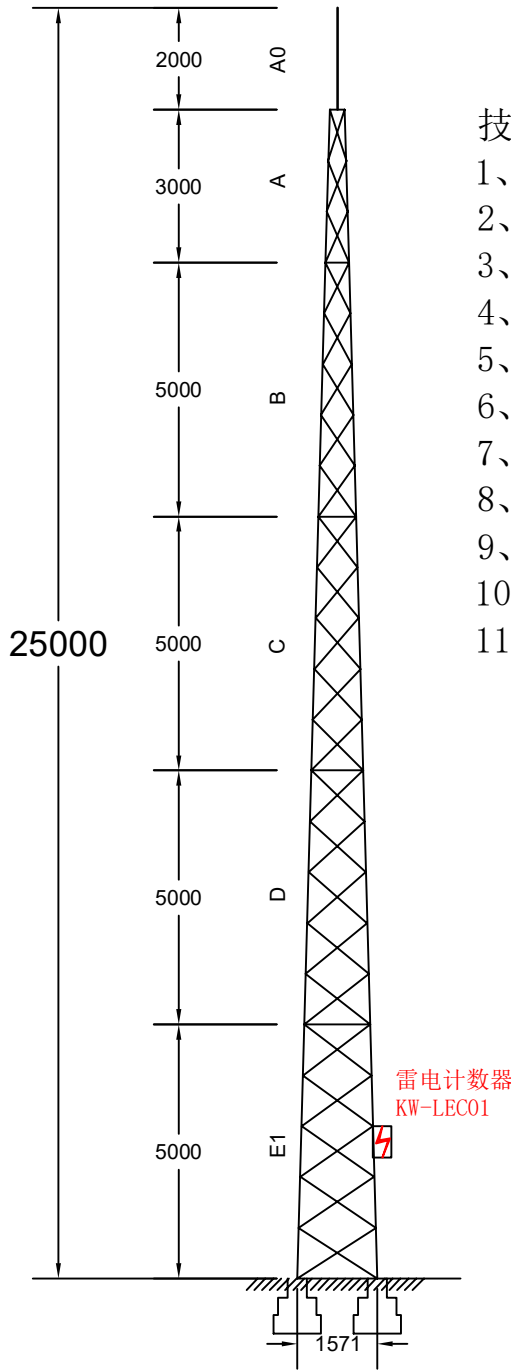

技术说明:

- 1、高度25米，型号GFL2-7。
- 2、材料采用Q235B钢，螺栓采用4.8级。
- 3、地基承载特征值为150KN/m²。
- 4、基本风压为0.7KN/m²。
- 5、允许裹冰：≤10mm。
- 6、抗震设防烈度：≤8度。
- 7、塔体构件热镀锌防腐。
- 8、理论重量1650KG。
- 9、保护范围按GB50057之“滚球法”计算。
- 10、配套安装无源式雷电计数器KW-LEC01。
- 11、配套采用PTD-3接地模块和DTG-160接地极。

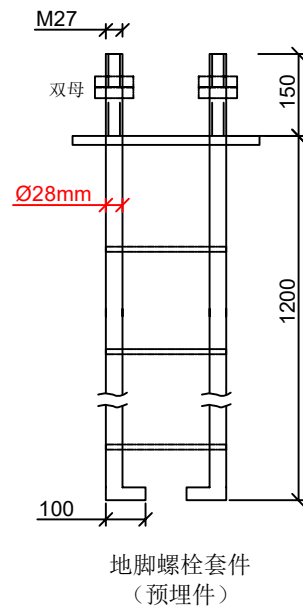

25米GFL2-7钢结构避雷针（接闪杆塔）设计图

设计		商 标	
制图		设 计	
图集号	KWFL-D501-3/2021	页 码	P2-1